



semac

Bluetooth 機能搭載 ボイスワン(ミニワイヤレススピーカー) MA-105 取扱説明書

■各部の名称と働き

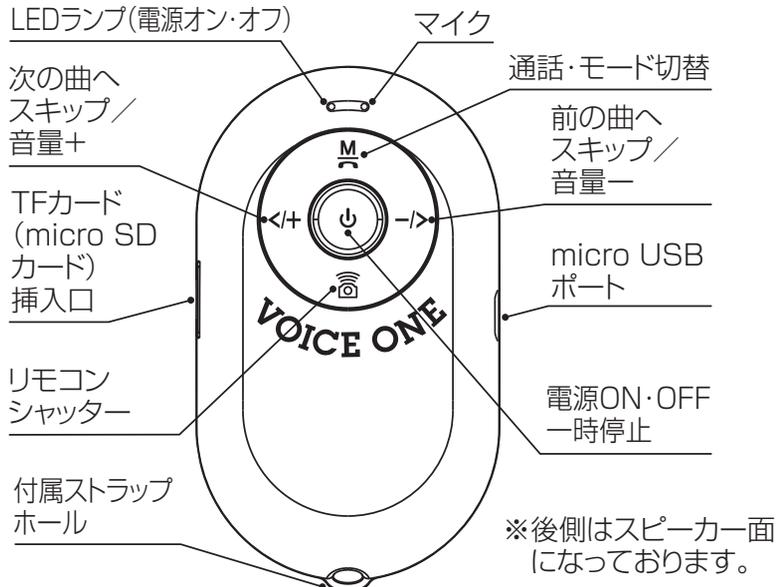

■付属品

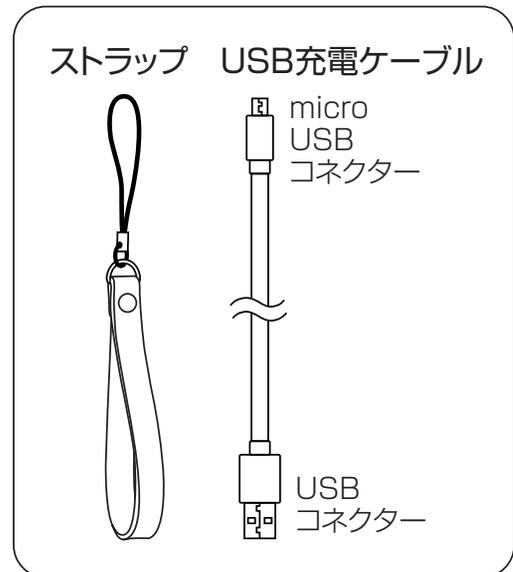

■電源オンオフとBluetooth接続の仕方、モード切替

- ①電源ボタンを長く押すと電源のオン・オフができます。(下記をご覧の上、フル充電してお使い下さい。)
- ②電源オンの状態で、お手持ちのスマートフォンの設定からBluetoothをオンすると本機器のサーチが始まります。しばらくするとスマートフォンに本機名[Voice One]が表示されますので、これを選んで登録すれば、スマートフォンとボイスワンが接続(ペアリング)されます。
- ③上の **M** マークを長押しすると次のようにモードの切り替えができます。
・Bluetooth接続 → ・AUX接続 → ・FM放送 → (Bluetooth接続から繰り返し、カード再生のモードがある時はBluetooth接続の間に入ります)

■Bluetooth接続時の使い方(ワイヤレススピーカー、ハンズフリー電話、リモコンシャッター)

- ①電源ボタンを短く押すと音声や楽曲の一時停止やプレイ再開ができます。左の+マークを短く押すと次の曲にスキップします。長く押すと音量が大きくなります。右の-マークを短く押すと前の曲にスキップします。長く押すと音量が小さくなります。<ワイヤレススピーカー機能>+と-のマークの音量調節モードはどのモードでも同じで、最大、最小になると警告音が出ます。
- ②Bluetooth接続時、電話がかかってくると上の **M** マークを短く押せば、本機で電話に出ることができます。長く押すと電話を拒否することができます。電話をかける時はスマートフォンで選択し発信するとその番号でかけられます。また **M** マークを2回連続して短く押すと最後にかけた番号にかけられます。<ハンズフリー電話機能>
- ③下の **☒** マークを長く押すと1回音が鳴って、自撮りモードになります。自撮りモード状態でもう一度短く押すとスマートフォンのカメラモードでシャッターが押せます。もう一度下の **☒** マークを長く押すと、1回音が鳴って自撮りモードが切れます。<リモコンシャッター機能>

■FM放送時の使い方

FM放送の時、上の **M** マークを短く押すとその場所での全周波数のサーチを行います。その間ブルーのLEDランプが短く点滅します。点滅が終了した後+マークや-マークを短く押すとFM放送局の選局を行います。

■TF(microSD)カードの使い方

左側面のTFカード(microSDカード)のスロットにMP3規格で録音済みのTFカードを挿入すると音楽を再生できます。

■microUSBポートの使い方(充電・AUX接続[AUXケーブル別売])

右側面のmicroUSBポートから付属のUSB充電ケーブルを使用してパソコンやコンセントから充電ができます。AUX接続の時パソコンや音響機器のイヤホンジャックからそこにつなぐとスピーカーとなります。

■<セキュリティ・アラーム>紛失防止機能

Bluetooth接続状態でスマートフォンとボイスワンが10m以上離れ、しばらくすると警告音が鳴りますが、下の☒マークを長く押すと止まります。

■基本仕様

適合規格	Bluetooth Ver.3.0	充電時間	約1時間
周波数範囲	76~108MHZ	連続使用時間	約2~3時間
電源	DC 5V 300mA	外形寸法	約縦79×横47×厚み21mm
出力	3W	重量	60g
伝送距離	最大10m(障害物が無い状態)	付属品	ストラップ、充電用USBケーブル付
対応機種	iOS iPhone 5/5S/5C/6/6 Plus/6S/6S Plus/SE/7/7 Plus Android Samsung Galaxy Note 2/3/4/5、Galaxy S5/S6、 Sony Xperia Z3/Z4/Z5 Nexus、HTCなど各種スマートフォン		

保証規定・保証書

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
また、パッケージ表面に書いてあるスマホの対応バージョン、対応機種に該当していない場合は、保証対象外となります。万一、保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換致しますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店または弊社までご持参あるいはお送りください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - (1)本保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)お買い上げ後の輸送、移動中の衝撃、落下などお取扱いが適切でない場合。
 - (3)お客様による使用上の誤り、不当な改造、弊社指定以外の修理による故障。
 - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (5)消耗部品の自然消耗、摩耗、劣化による故障。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害につきましては弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については保証を致しかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器またはシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。弊社から返送または交換品をお送りする場合は弊社負担とさせていただきます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行致しませんので、大切に保管ください。

商品名 MA-105	販売店様記入欄
保証期間：お買い上げ後1年間 お買上日： 年 月 日	店名：
お客様記入欄 住所：	住所：
氏名：	電話番号：
電話番号：	